




Антивирусные интеллектуально-технические решения





Разработчик и производитель интеллектуальных систем видеонаблюдения

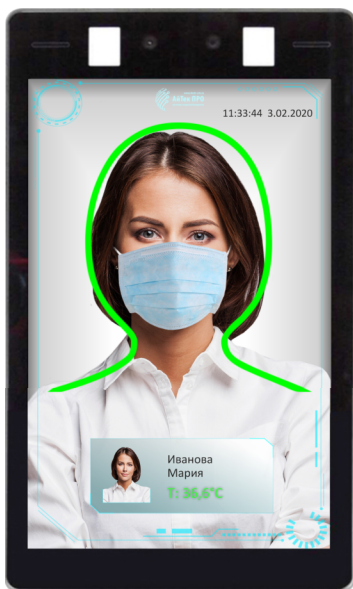

Санитарно-контрольный
терминал
АйТек ПРО




Комплекс
измерения температуры
АйТек ПРО Т4



Антивирусные решения
в составе аппаратно-программного
комплекса Domination

Санитарно-контрольный терминал АйТек ПРО

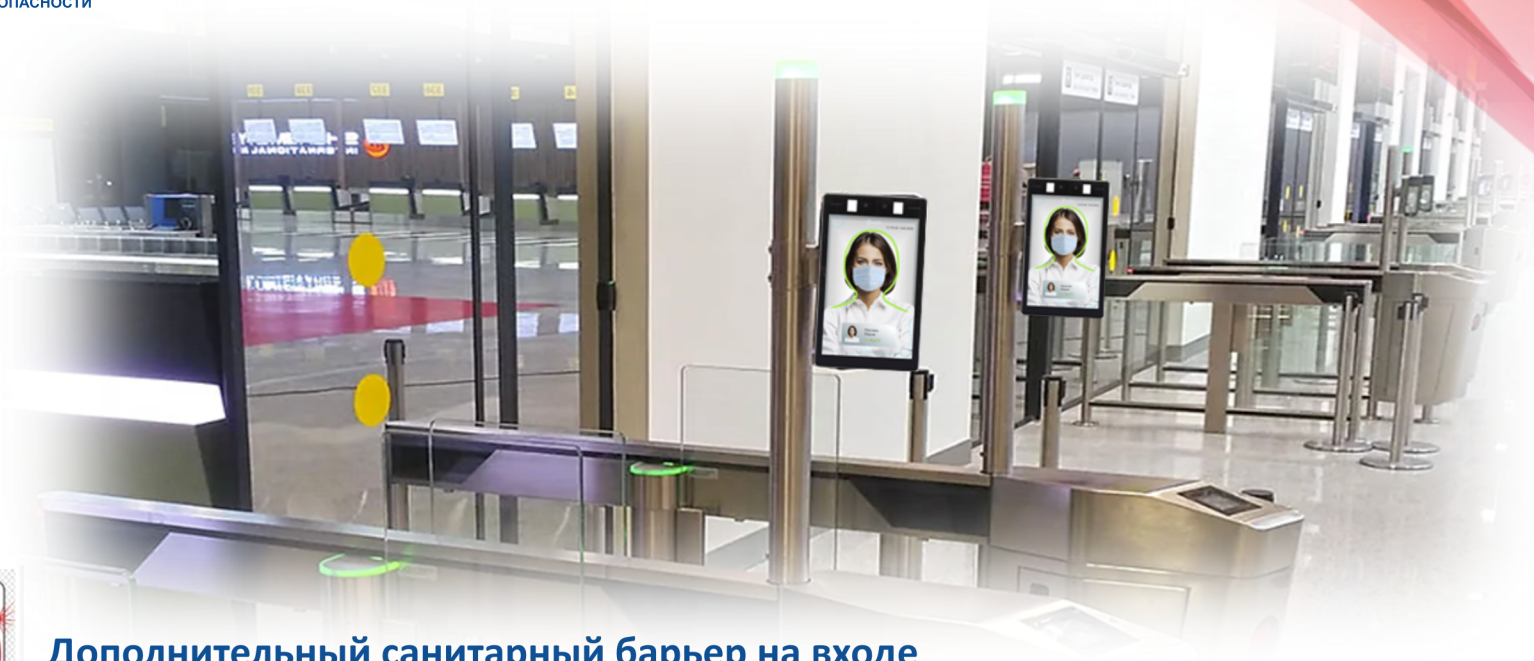

Дополнительный санитарный барьер на входе

Точность измерения температуры

35 °С до 42 °С с отклонением $\pm 0,3$ °С



Встроенный тепловизионный датчик **измеряет температуру лица**

диапазон 8~14 мкм


до 50 000 лиц



Искусственный интеллект **распознаёт лица и надетую маску**

время распознавания < 300 мс

Санитарно-контрольный терминал АйТек ПРО

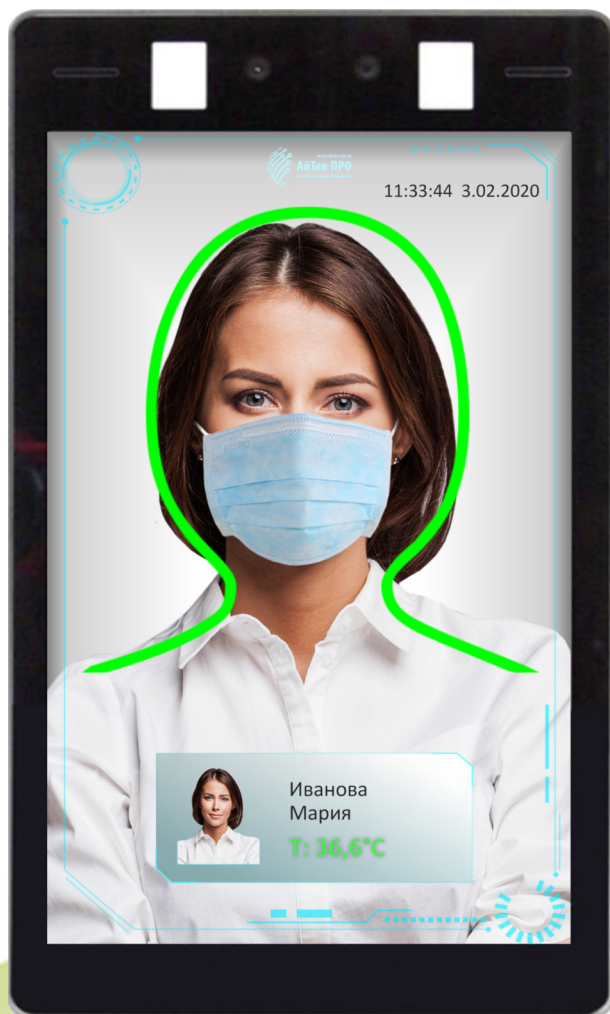

Дисплей	8-дюймовый ЖК-экран
ИК-сенсор	Встроенный, диапазон 8~14 мкм
Точность измерения температуры	35 °С до 42 °С с отклонением $\pm 0,3$ °С
Оптический сенсор	1/2,8" 2Мп 1920x1080@30 к/с
Объектив	1,8 мм Угол обзора по горизонтали 118°
Чувствительность	0,005 лк F1.2(цвет.); 0,001 лк F1.2
WDR	≥ 120 дБ
Видеокодк	H.264/M-JPEG
Аудиокодк	G711, PCM
Объем интеллект. памяти	до 50 000 лиц
Пропускная способность	30 чел/мин
Сеть	10M/100M Ethernet порт (RJ-45)
Wiegand 26/34	Выход 1 канал
Реле	Встроенное, сухой контакт
Аудиосвязь	встроенный микрофон/динамик
Габариты	215x125x25 мм

Комплекс для измерения температуры АйТек ПРО Т4



Дистанционное измерение в потоке температуры тела человека

дальность от 2 до 4-х метров
пропускная способность 240 человек в минуту



Точность измерения $\pm 0,2$ °C



Искусственный интеллект выделяет область лба для измерения

Допустима работа с людьми разного роста и маломобильными группами населения

Комплекс для измерения температуры АйТек ПРО Т4



Оптический сенсор	2 Мп (1920 x1080)
ИК-сенсор	Рабочая длина волны - 8~14 мкм
Угол захвата изображения	40°x30°
Объектив оптический	3,6-17 мм
Объектив ИК	3,85 мм
Чувствительность цвет	0,0001 лк (F1.2,AGC ON)
Видеокодек	H.265, H.264 HP/MP/VP, M-JPEG
Видеовыход	1 HDMI 2.0
Диапазон и точность измерения температуры	от +20 до +50 °C ± 0,2 °C
Интеллектуальное видео	Определение лиц, пола, возраста, идентификация температуры тела и наличия маски
Пропускная способность	240 чел/мин
Сетевой интерфейс	Rj45 100/1000 Мб/сек
Условия эксплуатации	от +10 °C до +45 °C

Антивирусные решения в составе аппаратно-программного комплекса Domination



Дистанционное измерение в потоке температуры тела человека



Работает с тепловизионными видеокамерами разных брендов



Масштабируется без ограничений – к системе подключается любое количество тепловизоров



Контролирует наличие надетой на лице маски и распознает личность нарушителя

Состав системы



Специализированные видеокамеры с возможностью измерения температуры



Видеосервер Domination



Модули видеоаналитики
«Контроль наличия маски»
«Распознавание лиц»

Антивирусные решения в составе аппаратно-программного комплекса Domination


Состав системы



Специализированные видеокамеры с возможностью измерения температуры



Видеосервер Domination

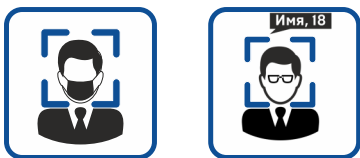

Модули видеоаналитики
«Контроль наличия маски»
«Распознавание лиц»

Поддерживаемые тепловизионные видеокамеры	АйТек Про, Hikvision, Dahua
Количество тепловизионных камер в системе	Не ограничено
Точность измерения температуры	Зависит от характеристик подключенной тепловизионной камеры
Подключаемые модули видеоаналитики	<ul style="list-style-type: none"> - Контроль наличия маски - Распознавание лиц - Распознавание лиц 3D - Подсчет уникальных посетителей - Распознавание пола, возраста, эмоций
Оповещения (превышение температуры, отсутствие маски)	<p>Тревожный монитор оператора</p> <p>Звуковой сигнал</p> <p>Замыкание тревожного контакта</p> <p>Отправка уведомлений в мессенджеры</p>
Поиск событий из архива	<ul style="list-style-type: none"> - По личности человека - По превышению температуры - По отсутствию маски
Программа для просмотра событий	Устанавливается на любой ПК под Windows, поставляется в комплекте
Интеграция со СКУД	Sigur, ISD, Parsec NET, GATE
Сертификаты на продукцию	<ul style="list-style-type: none"> - Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ в России - Сертификат транспортной безопасности - Сертификат менеджмента и качество на производство ИСО 9001 2015